


 Tiitent®  PRO  
TBSR03P

SunRISE<sub>BIG</sub>

組裝說明書

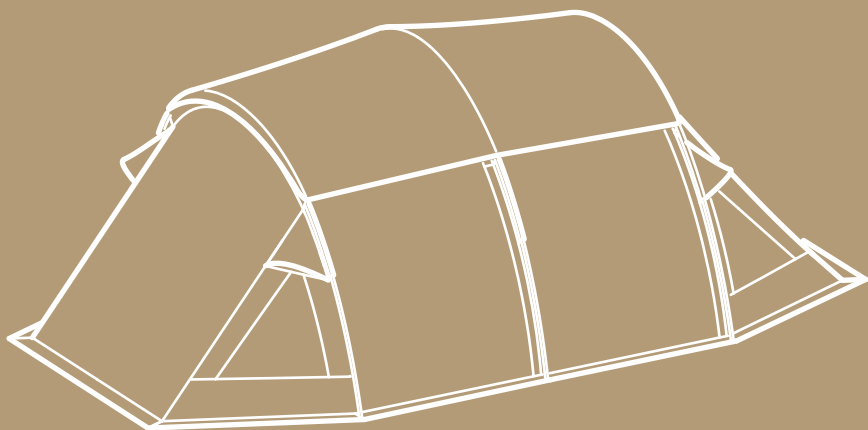


# 1. 內容物說明

BIG SUNRISE PRO包含兩個收納提袋

外帳袋

SUNRISE<sup>PRO</sup>  
TENT



外帳 X 1



頂布 X 1

配件袋

SUNRISE<sup>PRO</sup>  
ACCESSORIES



內掛帳 X 1



內掛帳地布 X 1



營柱袋 X 1



營釘營繩包 X 1

## 營柱袋內容物



外環營柱(16mm/2支)


中環營柱(16mm/1支)

前門撐桿(2支)

後門撐桿(2支)

修補桿 (16mm/1支)

\* 所有的營柱都要確實套接才能  
穿入管套內，以防斷裂。



## 營釘營繩包內容物





營釘 X 20




營繩 X 8

## 2. 尺寸說明

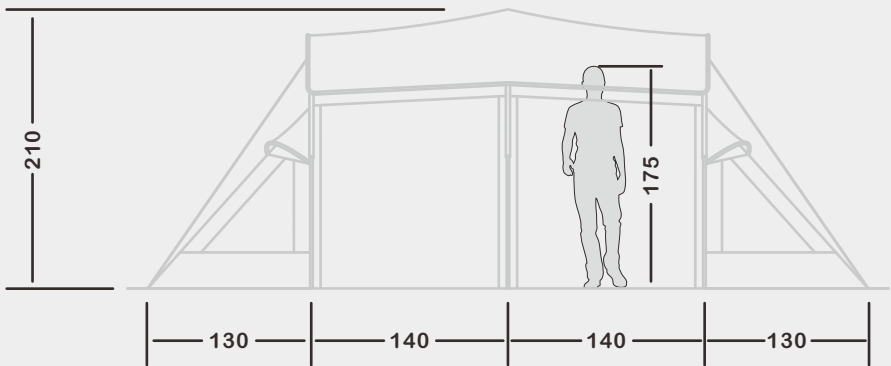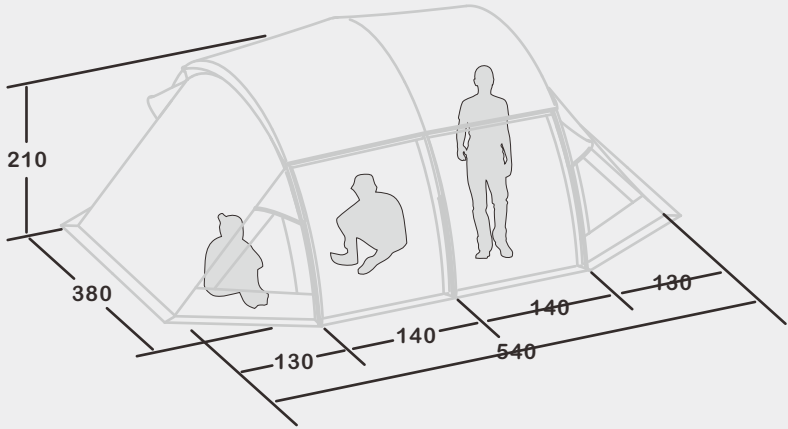


### 3. 外帳搭設


請先安裝頂布

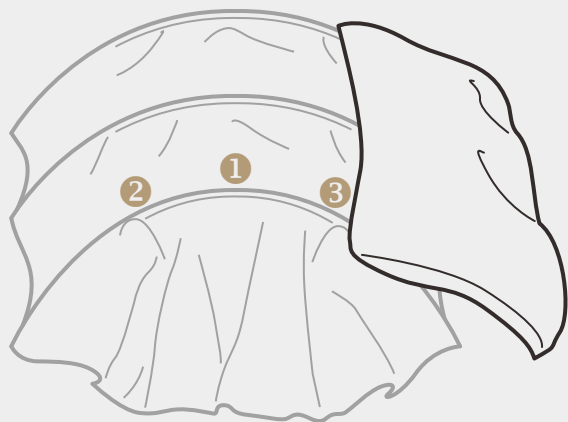

BIG SUNRISE PRO 前後門管套向外面,有三處與頂布對應的魔鬼氈。在搭設前,先將頂布固定在外帳上,請依上圖順序固定。

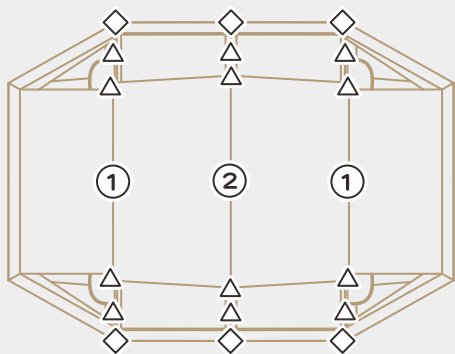

注意!




務必確認營柱已確實對接並套實,避免支撐起帳篷時,因為施力點的錯誤而造成營柱損壞。




穿插營柱前，每個固定營柱的插扣處，都有調節織帶的日字扣，請先放鬆，再開始穿插營柱，三個環都穿插完畢後，記得要拉緊，才能將帳篷立起！


- 1 外環營柱穿入(16mm)  
① 套管(黑)




- 2 內環營柱(16mm，有紅色標記)穿入 ② 套管(紅)



- 3 ◇ 標示處 (共6個)  
先把營柱一側的末端插入插銷固定後，將營柱撐成弓型插入另一側的插銷中。



- 4 △ 標示處 (共12個)  
將固定扣與營柱穩固地扣住。



5



**注意！**


務必在撐起帳篷並下釘之前，確認所有的固定扣已牢固地扣住營柱，並將日字扣織帶拉緊，以免瞬間大風造成營柱損壞。

骨架固定完後，帳篷會如下圖所示之樣子先調整好位置後，將 ① 下釘固定。

可調織帶下釘位置須知：  
正確的使用才可以調整鬆緊度唷。



將營釘離地面45度角下釘，請小心敲打並小心手部受傷。

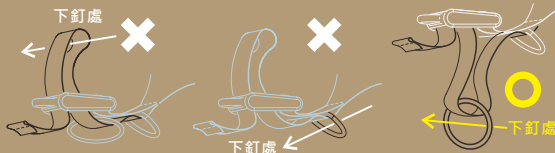


6




後門固定後，將前門往反向拉開後會展現帳篷的外型，拉緊後再將前門兩側 ② 下釘固定。

7

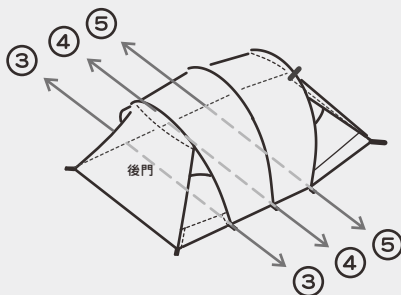

③ ④ ⑤ 整理帳布並依序下釘。

8

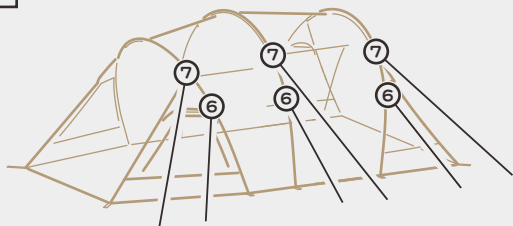

最後再將抗風繩 ⑥ ⑦ (共12處) 之營繩下釘並拉緊調整。  
恭喜您! BIG SUNRISE PRO 已搭建完成!

## 注意!

收帳前，請將定位繩扣上再拔釘，營柱若往兩側彈開，會造成危險。

BIG SUNRISE PRO 在下排抗風繩 ⑥ 採用環繞式綁法，可大幅度加強帳篷的抗風強度。



1. 將織帶環繞營柱




2. 織帶前端再回拉




3. 在前端將營繩綁定

## 4. 展開的用法

① 前門撐桿立起前門

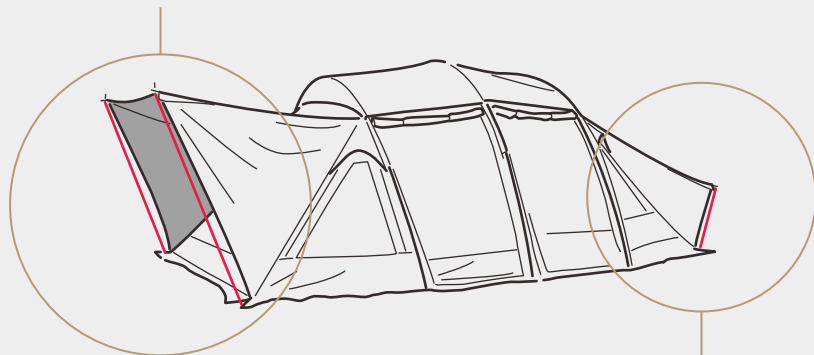


② 後門撐桿立起後門

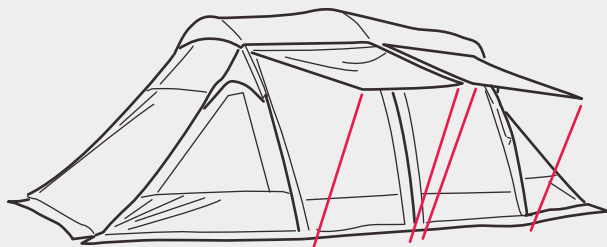


③ 前門撐桿立起中間側門後，左右側門  
一邊固定在撐桿上，另一邊下釘。

側邊門片若需撐起，需自備營柱。  
建議營柱長度為180~210cm

## 5. 收納說明

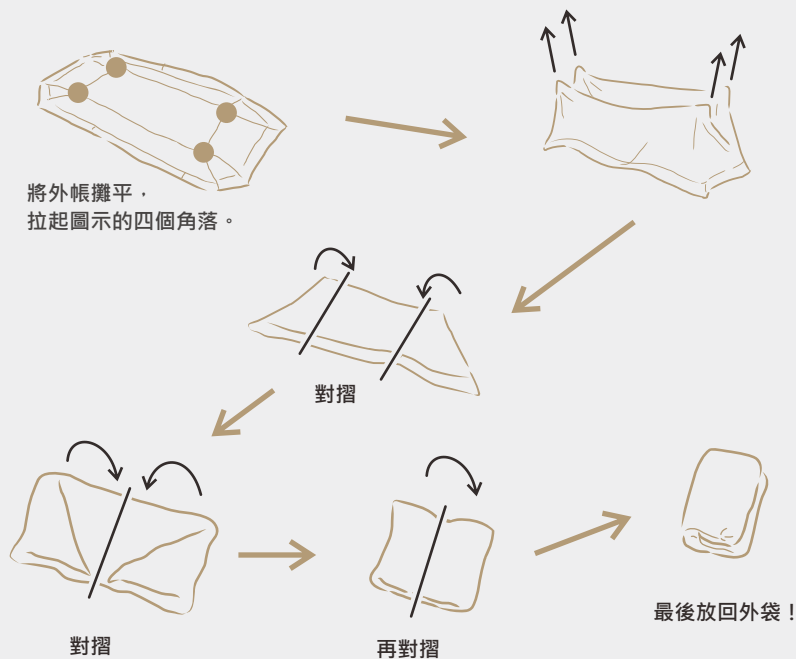


內帳：

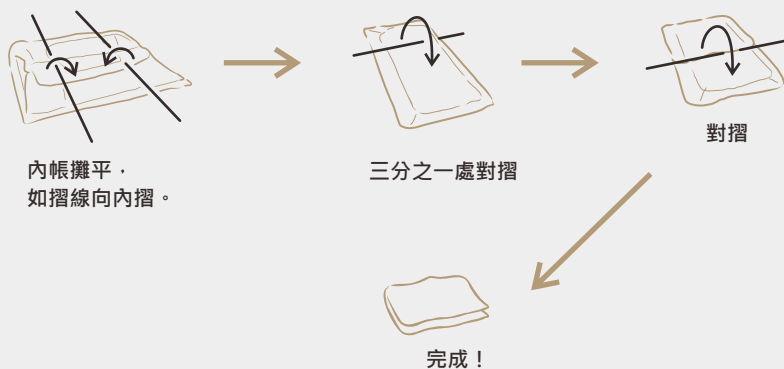



## 6. 帳內空間

帳內大致可分為三個部分，分類如下圖所示。

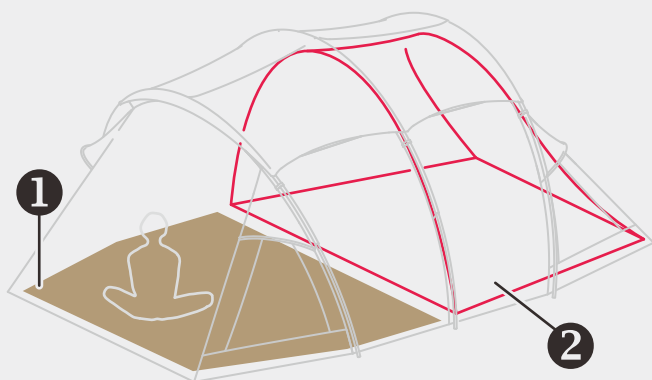


① 前庭空間

② 內帳：空間運用可參考右圖

內掛帳空間內可容納人數說明：

內帳可就寢人數：4位成人

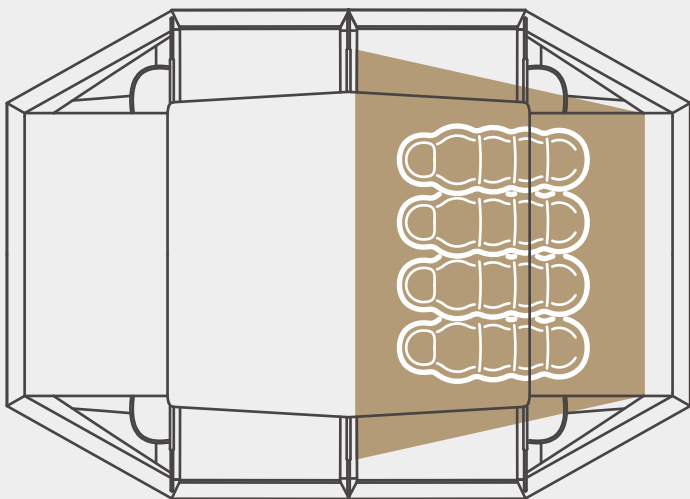

## 7. 注意事項

- (1) BIG SUNRISE PRO 使用 T/C 材質，使用初期需吸收數次水氣，使內部纖維膨脹，以達到更良好的布料特性。初期使用如纖維未充分膨脹達到預期的防水效能，下雨時可能會有水份滲透的現象，此為正常現象，待數次使用後方能改善。
- (2) 本產品使用時，須將所有營釘與風繩固定完成以達最佳使用狀態。
- (3) 本產品不具耐燃性，不可在帳篷內使用明火以防造成不可挽救的傷害。在帳篷內使用保暖設備應注意火災、缺氧或一氧化碳中毒所造成的傷害，請選擇通風良好，無天然與人為災害的地點及排水良好的場所來搭設帳篷。
- (4) 請留意氣象狀況，氣象局如預測有惡劣天候時，請注意安全並停止露營，且擬定撤退計畫前往安全場所避難。萬一遭遇惡劣天氣或強風時等，請徹底檢查營釘、風繩是否已確實牢固並固定完成。
- (5) 初次使用時請務必先試行架設，確認附件及架設步驟。為使帳篷在更完整的狀態下使用，請理解並學習如何使用本產品，敬請協助配合。若出現不良狀況時，請洽詢原購買的商家。
- (6) 請注意本產品雖具備良好通風效能，但並不能完全防止反潮。若同時存在有利於返潮的條件，產品內部可能無法完全防止反潮的狀況，因此請加以注意，儘量保持通風良好。
- (7) 帳篷所使用的布料會因為布料顏色、厚度與表層加工，在製造過程產生皺摺或顏色不均、織布不均之節點、膠面有些許白色線條、折疊受壓而產生紋路壓痕，此為正常現象不影響產品機能，請安心使用。
- (8) 因布料織法的關係，在光線下會造成經緯度向，顏色上的些微差異，屬於正常現象，不影響使用效能，請安心使用。
- (9) TC材質縫線上無貼附防水膠條，無法確保100%防水效能。
- (10) 如遇縫線或車縫點滲水，可使用市售縫線膠補強。

# TiiTENT T/C布料



科技棉 230GSM



耐水壓



防霉處理



高效型防潑水




透氣性佳



柔軟細緻



經久耐用



遮蔽99%紫外線  
UPF50+

此款帳篷使用的是T/C布料，由T(特多龍tetoron也就是聚酯纖維)、C(棉cotton)混紡而成，布料觸感更加柔軟細緻，隔熱遮光效果優異。台灣人習慣稱呼它叫做科技棉，在使用上必須經過數次的使用，利用棉纖維吸水後膨脹減少空隙，讓水份充分的分佈在每一條纖維上，使組織更加密實，利用布料的特性與表面的防潑水，讓耐水壓達到350mm~500mm，以達到最佳的使用狀態。

所以在使用初期尚未讓布料充份發揮效能之前將會有滲水的現象，新帳可以利用多次的小雨和濕氣讓纖維慢慢展開；如果一開始新帳就遇到大雨，因為纖維組織還未達到最佳狀態，就有可能發生滴水的情況，但下次使用就會好很多。

# 緊急措施

正確使用與保養產品，可維持 TiiTENT 產品優越的品質。  
請注意下列事項，以避免損壞產品功能。

- (1) 意外狀況發生時會造成營柱、帳篷布的損傷，請攜帶修復用品 ( 強力膠帶、營繩、可做為補強材的管子等 )，即時地緊急處置。
- (2) 產品損傷若不迅速處理，最後可能更大規模損傷，更嚴重的情形則是無法修理。帳篷布面破裂或破洞時，為避免損傷擴大，應儘速以強力膠布黏貼兩面，或予以拆除。
- (3) 帳篷材質長時間曝曬於日光下，會因褪色或布料劣化等造成強度變差，請勿做為長期設置所使用。因紫外線的影響導致材質的劣化，超過耐久程度時，有時將無法修理。
- (4) 在潮濕的狀態下，本產品有可能會產生發霉、發臭、布料顏色暈染、布料劣化等問題，因此使用後請確保在完全乾燥的狀態下收藏保存。
- (5) 如因環境潮濕，導致布面發霉時，有可能將無法除去附著的顏色。但也請將在表面的霉除去，並用酒精等加以除菌。若因發霉而破壞布料，則會造成漏水。

# 非保固注意事項

---

本產品皆經由嚴謹的方式製作出最佳的產品，

若產品因製造過程缺失而出現明顯缺陷

本公司將依循保固原則處理。

但若有以下狀況，則不屬於本公司保固範圍內

造成您的不便我們深感抱歉。

---

1. 因難以預料之事故而造成之破損。
2. 因錯誤用法或暴力使用所造成之產品破損。
3. 因長期變化或紫外線之影響而造成素材之劣化。
4. 因其他非製造上之缺陷所造成之破損。
5. 改造品之破損。

若有任何保固相關事宜，皆請直接與  
原購買處聯繫，以進行售後服務。